


Einbautiefen Glühzünder zu ULTRON 22 / 33 / 44

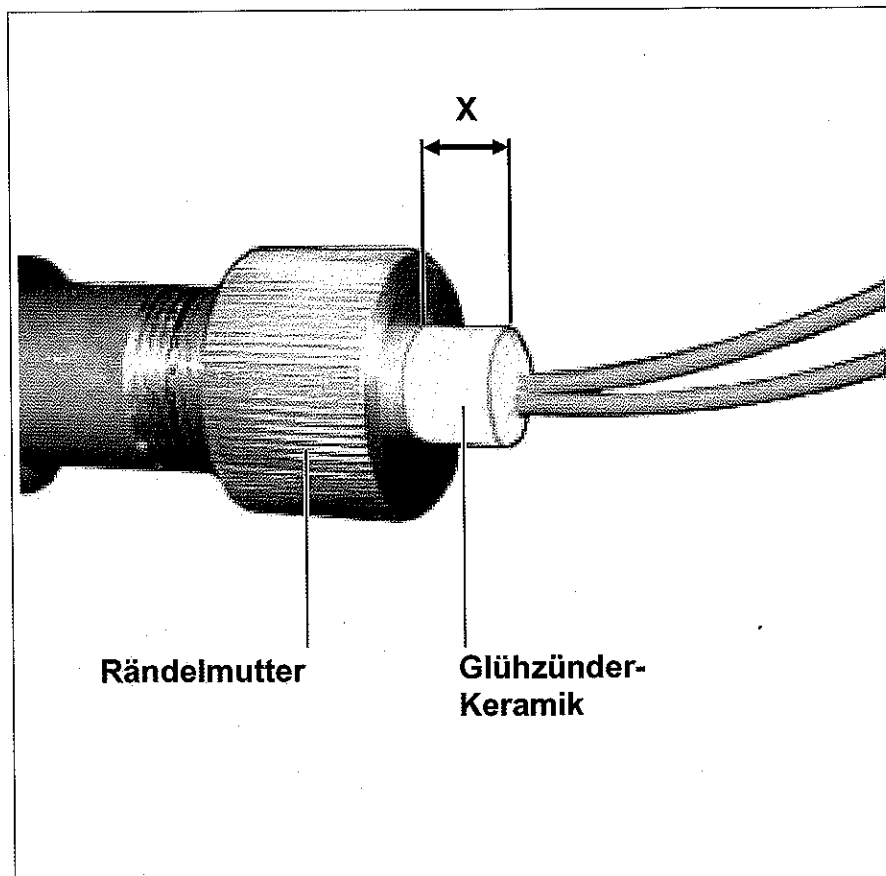

Um ein gutes Zündverhalten sicherzustellen, bzw. den Glühzünder nicht einer unzulässig hohen Temperaturbelastung auszusetzen ist die genaue Einhaltung der vorgegebenen Einbautiefe zu beachten.

Gerätevarianten	Brennerart	Überstand über Rändelmutter (Maß X)
ULTRON 22 / 22 W	Keramikbrenner	28 mm
ULTRON 33 / 44	Keramikbrenner	8 mm
ULTRON 22 / 22 W	Metallvliesbrenner	20 mm
ULTRON 33 / 44	Metallvliesbrenner	6 mm